

株式会社光陽産業

K・H・Y・H

体育館などの床換気口に最適

フロア換気口グレーチング

●床面に対応できる15mm厚 ●ステンレス製 ●特注サイズ製作対応

KYT


歩行用荷重対応

Tバータイプ

安全性の高いTバーを採用




■メインバー詳細図



■部材仕様表

	品名	材質
①	メインバー Tバー 8×15	SUS304
②	クロスバー FB 2×10	SUS304
③	全周 FB 4×15	SUS304
④	固定用PL	SUS304

■平面図

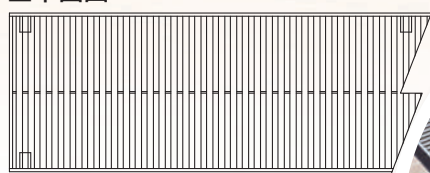

▲施工例(KYT)

KYF


中・重荷重対応

フラットバータイプ


耐荷重に優れたフラットバーを採用



■平面図

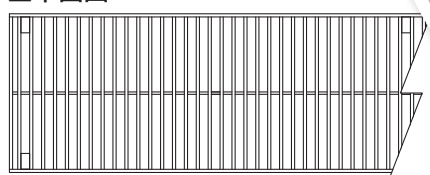

■メインバー詳細図

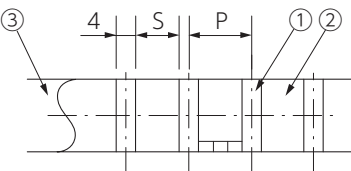

■部材仕様表


	品名	材質
①	メインバー FB 4×15	SUS304
②	クロスバー FB 3×10	SUS304
③	全周 FB 4×15	SUS304
④	固定用PL	SUS304

■規格寸法

製品幅(W)	定 尺(L)	H	P	S		ビス穴加工	開口率	
				KYT	KYF		KYT	KYF
100	600	15	15	7	11	4ヶ所	35%	65%
	900	15	15	7	11	6ヶ所	35%	65%
	1000	15	15	7	11	6ヶ所	35%	65%
150	600	15	15	7	11	4ヶ所	39%	68%
	900	15	15	7	11	6ヶ所	39%	68%
	1000	15	15	7	11	6ヶ所	39%	68%
200	600	15	15	7	11	4ヶ所	41%	69%
	900	15	15	7	11	6ヶ所	41%	69%
	1000	15	15	7	11	6ヶ所	41%	69%


※ビスはM3.5タップネジ

■納まり図

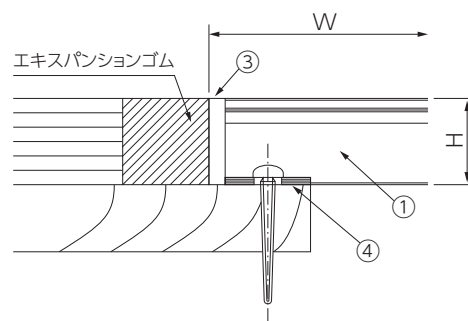

オプション


防虫網



ノンスリップ



プロテクト



詳しくは裏面へ▶

オプション

フロア換気口グレーチング **KYT KYF** 対応

室内・屋外
OK

Pコーティング加工

ステンレス製グレーチング(KYT・KYF)に、
ナイロンコーティングの強力な被膜を形成する特殊加工が加われました。
Pコーティング加工されたグレーチングは今までに無かった特長が付加され、
あらゆるシーンで用途が広がります。



こんなグレーチング、初めて見た。



耐衝撃性

塗膜そのものが衝撃を吸収

手触りの良さ

しっとりとした触り心地

吸音性

金属音が大幅に減少

熱安定性

熱くも冷たくもならない

長期安定性

経年劣化が少ない

無害・無味無臭

食品衛生試験に合格

施工例



集会場:KYT(グレー)



体育館:KYT(ベージュ)

選べる4カラー



素足で踏んでも気持ちよく、むき出しの金属感が無いことから、体育館やスポーツジム、プールや浴場、
また、小さなお子様が利用する施設などに最適です。

【製造元】

KOHYOH 株式会社光陽産業

本 社

〒511-0102 三重県桑名市多度町香取649

TEL.0594-48-3180(代) FAX.0594-48-2237

www.kohyoh-sangyo.co.jp

【販売店】